




塔帽式塔式起重机 设备配置与技术参数

QTZ100(6013)

本数据仅供参考，如有更改，恕不另行通知

This data is for informational purposes only, and is subject to change without prior notice


外形尺寸 Outline Dimensions

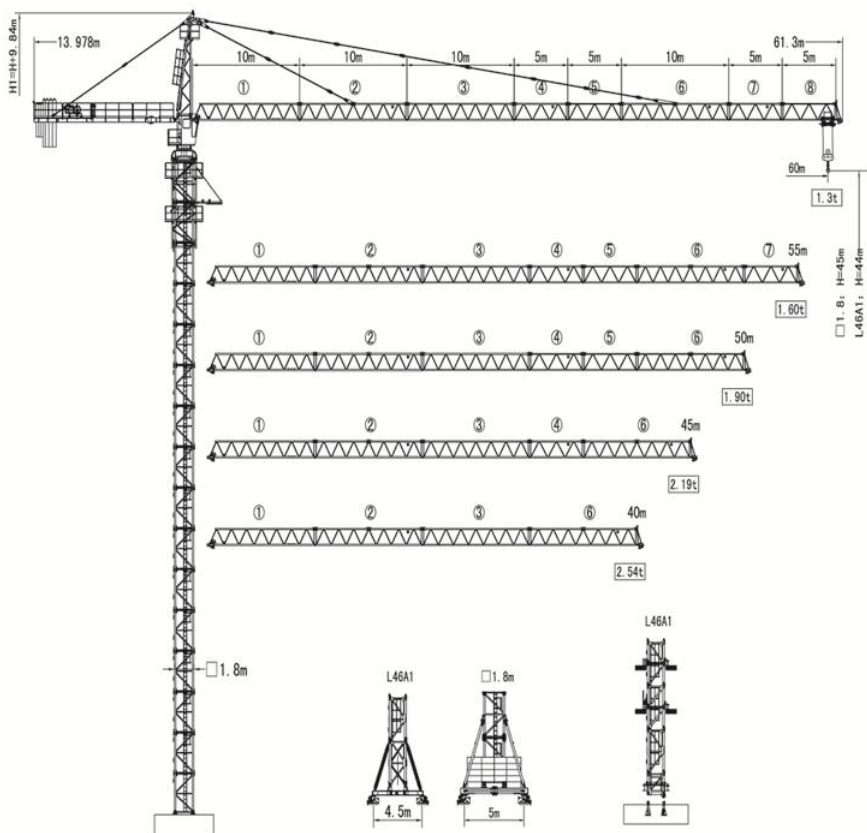

载荷特性表 Load Diagrams 8t


R(m)	Fall	RC _{(max)(m)}	C _{(max)(t)}	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60m		13.9	8.0	6.0	5.25	4.02	3.22	2.64	2.22	1.89	1.63	1.41	1.23
		25.4	4.0	4.0	4.0	4.0	3.28	2.71	2.29	1.96	1.69	1.48	1.3
55m		14.6	8.0	7.81	5.59	4.29	3.44	2.84	2.39	2.04	1.76	1.53	
		26.9	4.0	4.0	4.0	4.0	3.51	2.9	2.45	2.1	1.83	1.6	
50m		15.1	8.0	8.0	5.78	4.44	3.56	2.94	2.48	2.12	1.83		
		27.6	8.0	4.0	4.0	4.0	3.63	3.01	2.54	2.19	1.90		
45m		15.1	8.0	8.0	5.78	4.44	3.56	2.94	2.48	2.12			
		27.6	8.0	4.0	4.0	4.0	3.63	3.01	2.54	2.19			
40m		15.1	8.0	8.0	5.78	4.44	3.56	2.94	2.48				
		27.6	8.0	4.0	4.0	4.0	3.63	3.01	2.54				

塔身截面 Masts

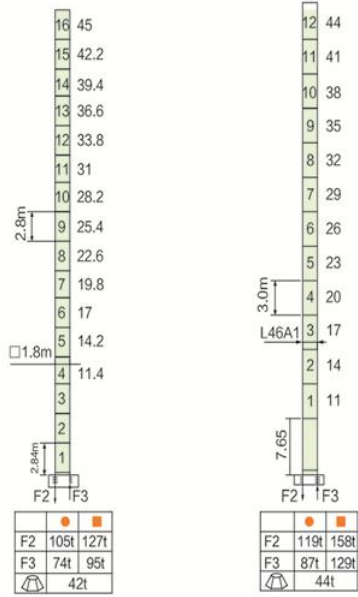

● 工作状态支反力 Reactions in service ■ 非工作状态支反力 Reactions out of service
 ⚖️ 不含平衡重及压重塔机重量 Total weight of free standing crane (exclude Counter weight & ballast)

附着位置及塔机高度 Anchorage

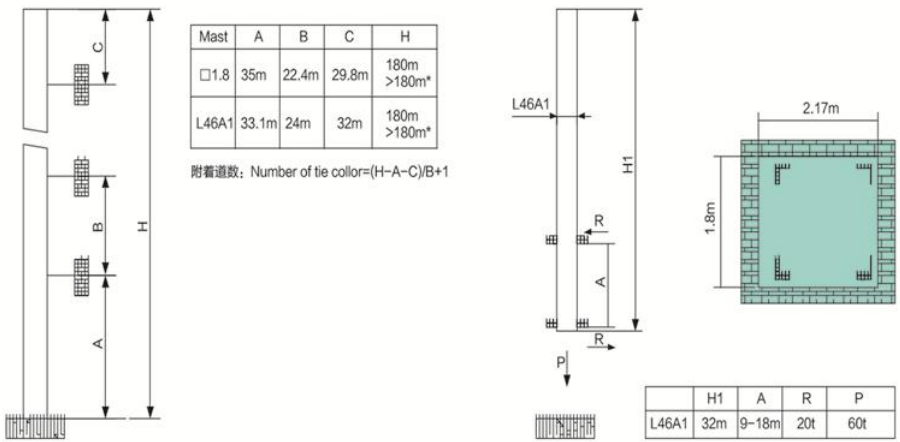


机构 Mechanisms 8!

名称	机构代号	工作速度 (m/min)	起重量(t)	容绳量(m)	电机功率	
起升 Hoisting	30JLD20 ☆	0-40	4.0	360 >360*	30/30	
		双绳 2 fall	0-80			2.0
		四绳 4 fall	0-20			8.0
			0-40			4.0
	30LVF20	双绳 2 fall	0-40	4.0	400 >400*	30
			0-80	2.0		
		四绳 4 fall	0-20	8.0		
			0-40	4.0		
变幅机构 Trolleying	BE3360 ☆	40/20			3.3/2.2	
	BP4060X	0-40			4	
回转机构 Slewing	HR.100.180 ☆	0-0.6			3.7 × 2	
	RVF4	0-0.6			4 × 2	
电源 Power	380V (± 10%) /50Hz*					










*请与制造商联系 contact us please

☆标准配置 standamrd configuration

平衡重 Counter weight

			PHZ3100	PHZ1860	PHZ1300
60m	13.978m	15060	3	1	3
55m	13.978m	13760	3	1	2
50m	13.978m	12460	3	1	1
45m	13.978m	10600	3		1
40m	13.978m	9300	3		

载荷特性表 Load Diagrams 6t

R(m)	Fall	R _{C(max)(H)}	C _{(max)(t)}	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60m		17.0	6.0	6.0	4.98	3.84	3.09	2.55	2.16	1.85	1.61	1.41	1.24
		31.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.61	2.21	1.91	1.67	1.46	1.30
55m		18.1	6.0	6.0	5.37	4.15	3.34	2.77	2.35	2.02	1.76	1.55	
		33.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.83	2.40	2.07	1.81	1.60	
50m		18.8	6.0	6.0	5.60	4.33	3.49	2.90	2.46	2.12	1.85		
		34.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.95	2.51	2.17	1.90		
45m		18.9	6.0	6.0	5.64	4.37	3.52	2.93	2.49	2.14			
		34.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.98	2.54	2.19			
40m		18.9	6.0	6.0	5.64	4.37	3.52	2.93	2.49				
		34.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.98	2.54				

机构 Mechanisms 6t

名称	机构代号	工作速度 (m/min)	起重量(t)	容绳量(m)	电机功率	
起升 Hoisting	24JLD15☆	双绳 2 fall	10	3.0	360 >360*	24/24/5.4
			40	3.0		
			80	1.5		
		四绳 4 fall	5	6.0		
			20	6.0		
			40	3.0		
	24LVF15	双绳 2 fall	0~40	3.0	400 >400*	24
			0~80	1.5		
四绳 4 fall		0~20	6.0			
		0~40	3.0			
变幅机构 Trolleying	BE3360☆	40/20			3.3/2.2	
	BP4060X	0~40			4	
回转机构 Slewing	HR.100.180☆	0~0.6			3.7×2	
	RVF4	0~0.6			4×2	
电源 Power	380V (±10%) /50Hz*					

*请与制造商联系 contact us please

☆标准配置 standmrdr configuration



山东大汉建设机械股份有限公司

地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区赭山工业园

电话：+86 (531) 83260789

网址：www.dhtj.com

邮编：250200

Shandong Dahan Construction Machinery Co.,Ltd.

Add：Zheshan Industrial Part,Mingshui Development
Zone,Zhangqiu,Jinan City,Shandong Province,China

TEL：+86 (531) 83260789

Web：http:// www.dhtj.com

ZIP CODE：250200